



Konduktive Grenzstandsonden - Übersicht




Stabelektrode 1fach (IP54)

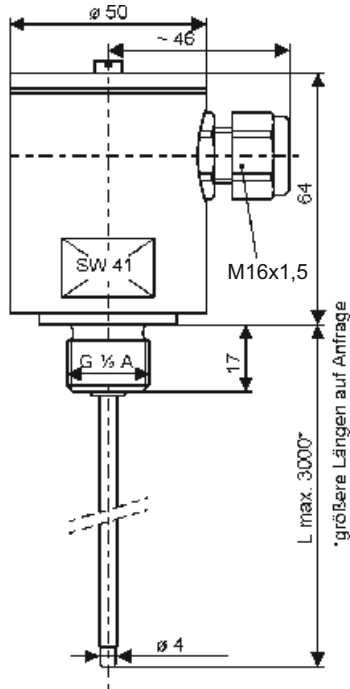


Stabelektrode Xfach hier 5fach (IP65)

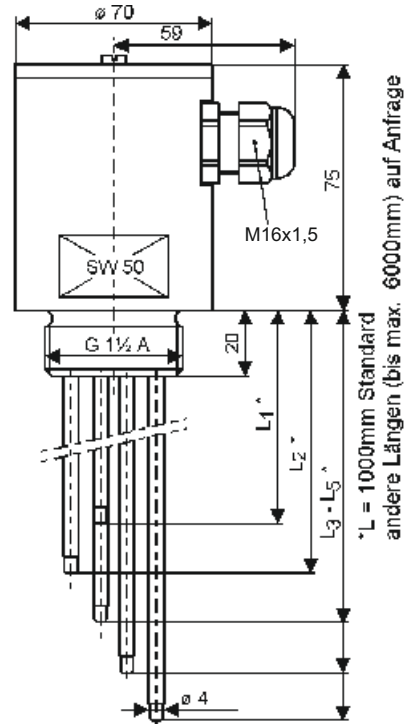

Stabelektrode 2fach § 19 WHG (IP65)

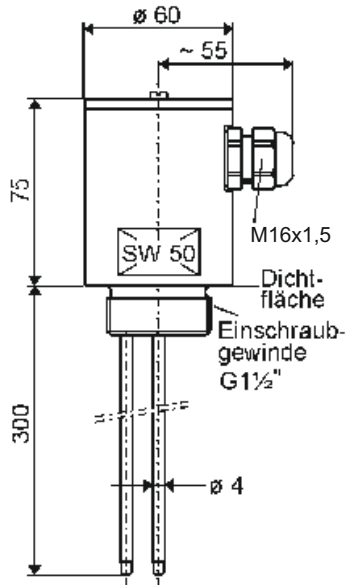

Hängeelektrode Xfach hier 3fach (IP54)

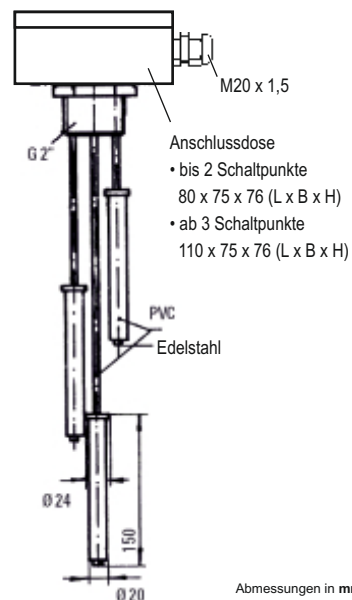

Abmessungen in mm

Stabelektroden	
Druck	10 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +90 °C
Material	Verschraubung und Kopf: Polypropylen Stäbe: Edelstahl (1.4571) / Beschichtung Polyamid

Hängeelektroden	
Druck	drucklos
Betriebstemperatur	bis +60 °C
Material	Verschraubung: PVC Elektrodenkörper: PVC Kabel: PVC Stäbe: Edelstahl (1.4571)